

Инструкция по надеванию

Полумаска Фильтрующая для защиты от аэрозолей

Эквивалент
Входная вентиляция
ТЭН
ТЭН
ВД
ВД

Эквивалент в
хлорэтилене
мгп дов хлорэ
эн нтсонжеля йон

чннедождос мрп ял
стаД .ватсдовемодп ю

мэннротсос ,мотсвдеов
йелетсвоеллоп чмртсос
оп мннввоеллопсн мрп ялп

EAC

ПАО «Северсталь»
Модель 2
FFP2 NR D
TP TC 019/2011
EAC
03/2023
95217-2020

Инструкция по надеванию

Надевайте полумаску чистыми руками.


1. Возьмите полумаску в ладонь и раскройте до чашеобразной формы.



3. Протяните нижнюю резинку полумаски через голову и зафиксируйте ее на шее под ушами, а верхнюю резинку оставьте на затылке.



2. Возьмите резинки и протяните их через голову одновременно прикладывая нижнюю часть полумаски к подбородку, а верхнюю часть — к переносице.
4. Пальцами обеих рук прижмите носовую зажимку к носу.

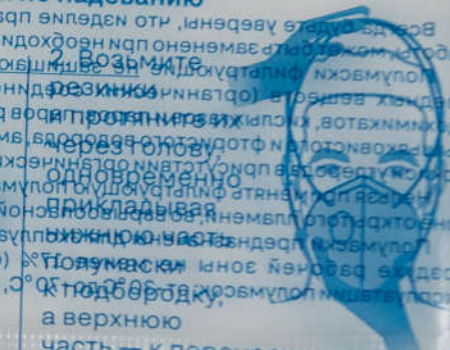

5. Сделайте вдох и выдох. В случае обнаружения подсоса воздуха отрегулируйте положение полумаски и резинок.

